

## Protupožarna jednokrillna ostakljena vrata – FSDG-1

### TEHNIČKI PODACI

#### Konstrukcija:

- Osnovna nosiva konstrukcija od aluminijskih profila
- Izrada vrata na mjeru, max. dimenzije krila 1220 mm x 2500 mm (B x H)

#### Dizajn:

- Mogućnost proširenja bočnim ostakljenjima i nadsvjetlima

#### Mogućnosti površinske obrade:

- Plastificirano u svim RAL bojama

#### Brtve:

- Gumena brtva – trostrano
- Guma – ekspandirajuća
- U podu bez brtve – standardno
- S brtvom – padajuća brtva – opcionalno

#### Standardna oprema:

- Protupožarna brava - standardna (EN 12209)
- Mogućnost ugradnje opreme s panik funkcijom (EN1 179 i EN 1125)
- Minimalno dvije 3D spojnice
- Kvaka protupožarnih vrata s rozetom
- Cilindar s tri ključa s rozetom cilindra
- Hidraulični zatvarač za protupožarna vrata (prema EN 1154)

#### Tip ugradnje:

- Suha ugradnja


#### Debljina krila:

- 78 mm

#### Masa krila i stakla:

- EI30 cca. 45 kg/m<sup>2</sup>
- EI60 cca. 65 kg/m<sup>2</sup>
- EI90 cca. 95 kg/m<sup>2</sup>

## Presjek krila i dovratnika

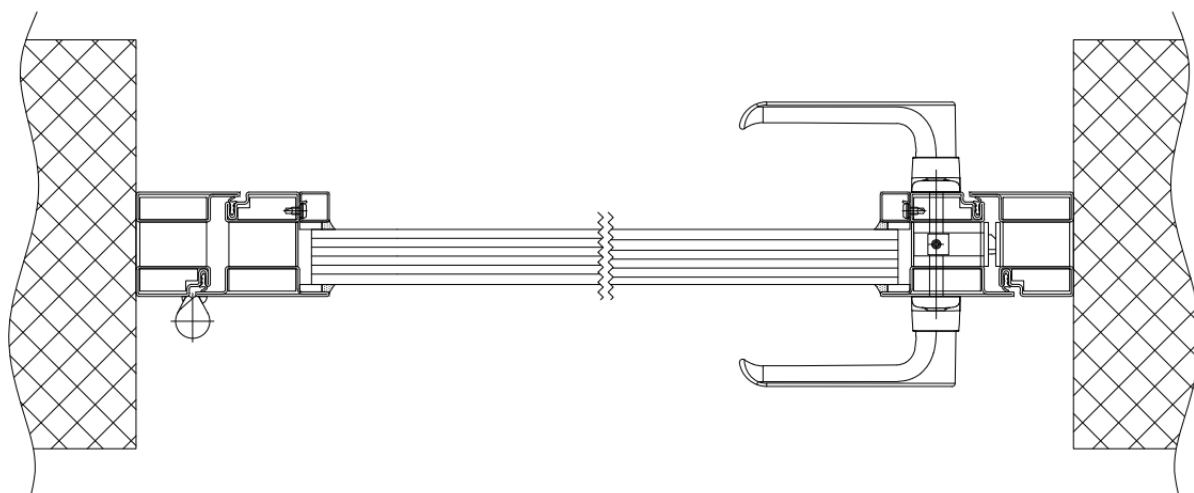

## Primjeri izvedbe vrata

